


RACORES DE UNIÓN: codo igual

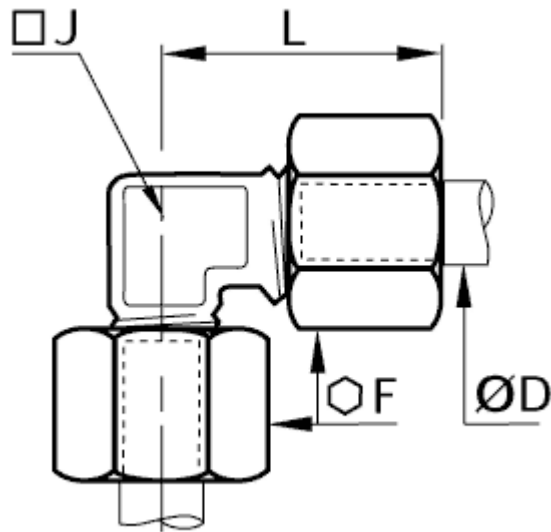

Dimensiones

Código	ØD (mm)	F (mm)	J (mm)	Lmaxi (mm)	(kg)
0102 04 00	4	10	5	19	0.02
0102 05 00	5	12	8	21	0.02
0102 06 00	6	13	8	22	0.03
0102 08 00	8	14	10	28	0.04
0102 10 00	10	19	12	30	0.07
0102 12 00	12	22	15	30	0.1
0102 14 00	14	24	19	35	0.13
0102 15 00	15	24	19	35	0.12
0102 16 00	16	27	19	39	0.14
0102 18 00	18	30	23	41	0.23
0102 20 00	20	32	23	42	0.23
0102 22 00	22	36	27	50	0.28
0102 25 00	25	41	27	54	0.44
0102 28 00	28	42	32	54.5	0.46

Especificaciones

La presión máxima de un circuito depende de la calidad y el diámetro del tubo, y de la temperatura.

RACORES UNIVERSALES DE LATÓN

	°C (Celsius)	F (Fahrenheit)	K (Kelvin)
temperatura de utilización	de -40 a 100	de -40 a 212	de 233 a 373
cuerpo	latón		