
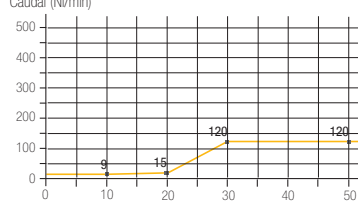


Pistolas de polímero


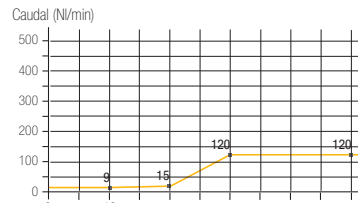
0653

Pistola sopladora ahorro de energía con boquilla intercambiable conexión inferior, rosca hembra BSPP

	Polímero técnico, latón niquelado, NBR 	C	C1		F	H	H1	L	kg
		G1/4	M12x1,25	0653 66 13	20	117	34	147	0,144
		Las características de caudal dependen del tipo de boquilla utilizado Se suministra sin boquilla. Un calculador de ahorro de energía es disponible. Progresividad del caudal en función de la carrera del gatillo  Presión a 6 bar Caudal (Nl/min) Carrera del gatillo (mm)  120 Nl/min Con todos los tipos de boquillas  80 dBA Nivel sonoro medido sin boquilla  OSHA 1910.242 (b): Depende del tipo de boquilla OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: No es necesario ningún casco auditivo							


0653

Pistola sopladora ahorro de energía con boquilla acodada corta conexión inferior, rosca hembra BSPP

	Polímero técnico, latón niquelado, NBR 	C	C1		F	H	H1	L	kg
		G1/4	M12x1,25	0653 66 13	20	117	34	147	0,144
		Las características de caudal dependen del tipo de boquilla utilizado Se suministra sin boquilla. Un calculador de ahorro de energía es disponible. Progresividad del caudal en función de la carrera del gatillo  Presión a 6 bar Caudal (Nl/min) Carrera del gatillo (mm) 120 Nl/min Caudal realizado con boquilla 0690 01 00 80 dBA Nivel sonoro medido sin boquilla OSHA 1910.242 (b): Depende del tipo de boquilla OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: No es necesario ningún casco auditivo							


0652

Pistola sopladora con boquilla intercambiable conexión inferior, rosca hembra BSPP

	Polímero técnico, latón niquelado, NBR 	C	C1		F	H	H1	L	Kg
		G1/4	M12x1,25	0652 66 13	20	117	34	147	0,163
		Las características de caudal dependen del tipo de boquilla. Se suministra sin boquilla.					 Depende del tipo de boquilla		
					 86 dBA Nivel sonoro medido sin boquilla				
					 OSHA 1910.242 (b): Depende del tipo de boquilla OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: Necesidad de utilizar protectores auditivos si la exposición es > 8 horas				

0655

Pistola sopladora con boquilla intercambiable conexión superior, rosca hembra BSPP

	Polímero técnico, latón niquelado, NBR 	C	C1		F	H	H1	L	Kg
		G1/4	M12x1,25	0655 66 13	20	117	37	145	0,163
		Las características de caudal dependen del tipo de boquilla utilizado. Se suministra sin boquilla.					 Depende del tipo de boquilla  86 dBA Nivel sonoro medido sin boquilla  OSHA 1910.242 (b): Depende del tipo de boquilla OSHA 1910.95 (b) Directiva 2003/10/CE: Necesidad de utilizar protectores auditivos si la exposición es > 8 horas		