Referencia de pedido

SJ15-WS

Características

- **15 mm anchura de la ranura**
- **2 hilos AC**

Datos técnicos

Datos generales		
Función de conmutación		Normalmente abierto (NA)
Tipo de salida		Dos hilos
Anchura de la ranura		15 mm
Profundidad de inmersión (lateral)		18,5 ... 20,5 mm
Polaridad de salida		CA
Tipo de salida		2-hilos
Datos característicos		
Tensión de trabajo	U_B	20 ... 253 V CA
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 25 Hz
Histéresis	H	típ. 5%
Caída de tensión	U_d	tipo. 4 V para 40 ... 500 mA corriente de carga tipo. 5 V para 15 ... 40 mA corriente de carga tipo. 7 V para 5 ... 15 mA corriente de carga
Caida de tensión con I_L		
Caída tensión I_L = 200 mA, Elemento conmutación on U_d		3,5 V
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz)		≤ 4000 mA
Corriente de trabajo	I_L	5 ... 500 mA
Corriente residual	I_r	≤ 2 mA
Datos característicos de seguridad funcional		
$MTTF_d$		1553 a
Duración de servicio (T_M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos		
Tipo de conexión		Cable PVC , 2 m
Sección transversal		0,75 mm^2
Material de la carcasa		PBT
Grado de protección		IP67
Nota		[1] Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U es_b 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con la normativa		
Estándares		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		cULus Listed, General Purpose
Autorización CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCC		Certificado por China Compulsory Certification (CCC)

Dimensiones

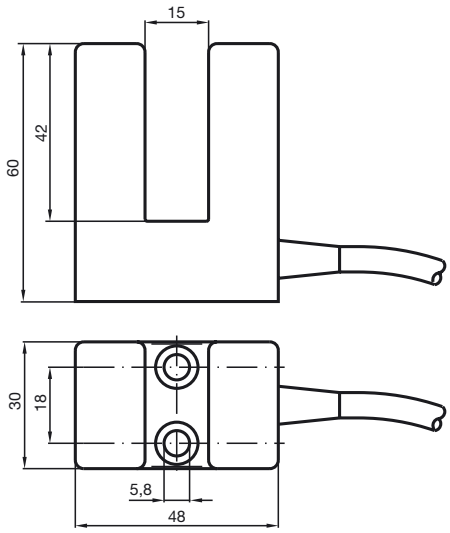

Fecha de publicación: 2019-09-18 10:44 Fecha de edición: 2019-09-18 003798_spa.xml

Conexión



Fecha de publicación: 2019-09-18 10:44 Fecha de edición: 2019-09-18 003798_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".
Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com
EE. UU.: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Alemania: +49 621 776 1111 fa-info@de.pepperl-fuchs.com
Singapur: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
PEPPERL+FUCHS