



# Soportes




## NUEZ TIPO "P"

Construida en metal niquelado.  
Para fijaciones perpendiculares.  
Para Ø de 12 mm.  
Código **1000011**

## ACCESORIO

Llave Allen, útil para la nuez tipo "P".  
Código **1000111**

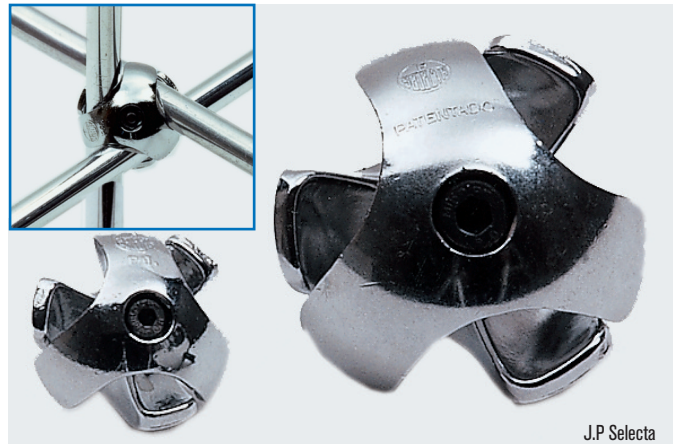

## NUEGOS ORIGINAL "TREVINGE" SELECTA

Construidas en aleación especial de "Dural" y cromadas. Dado su alto nivel de resistencia pueden emplearse para el montaje de soportes múltiples y en tres ángulos diferentes.

Código **7008133** Para Ø de 9 hasta 13 mm.  
Código **7008253** Para Ø de 19 hasta 25 mm.

J.P Selecta



## VARILLAS Y TUBOS


De 12 mm Ø para el ensamblaje con las nueces "Trevin" y tipo "P"

### En varilla dur-aluminio

Código	Longitud
<b>6000026</b>	60 mm.
<b>6000220</b>	200 mm.
<b>6000235</b>	350 mm.
<b>6000270</b>	700 mm.
<b>6002100</b>	1000 mm.
<b>6002150</b>	1500 mm.
<b>6002200</b>	2000 mm.
<b>6002300</b>	3000 mm.

### En tubo acero inox. AISI 304

Código	Longitud
<b>6000016</b>	60 mm.
<b>6000120</b>	200 mm.
<b>6000135</b>	350 mm.
<b>6000170</b>	700 mm.
<b>6001100</b>	1000 mm.
<b>6001150</b>	1500 mm.
<b>6001200</b>	2000 mm.
<b>6001300</b> (barra)	3000 mm.

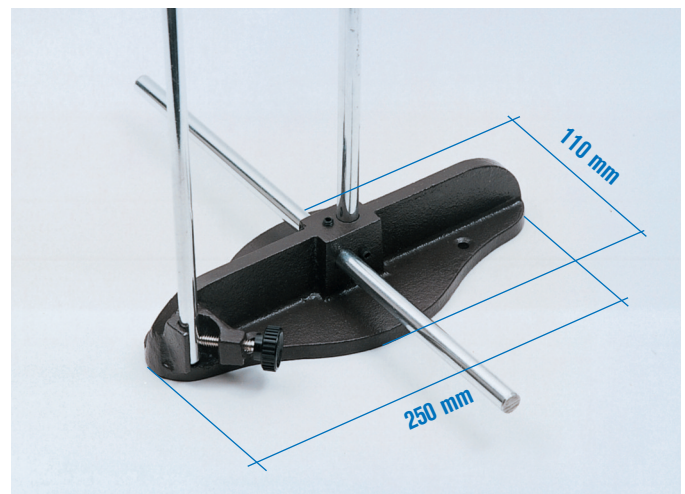

## SOPORTE PIE BASE UNIVERSAL

De sobremesa, útil para sujetar varillas en posición vertical y horizontal.

De gran utilidad para el montaje de embarrado múltiple.

Código **1000050**



## SOPORTE PIE PARA SUJETAR VARILLAS

Para varillas de 12 mm Ø.

Código **1000101** Posición varilla horizontal.  
Código **1000049** Posición varilla vertical.



## SOPORTE PARA SUJETAR VARILLAS

Para varillas de 12 mm Ø.

En posición vertical y horizontal simultáneamente.  
Código **1001102**



## SOPORTE DE MESA "PASS"

Original Phylwe. Para varillas cuadradas y redondas desde 4 hasta 12 mm. Abertura para tabla o mesa hasta 40 mm de espesor.

Código **1394855**