


Válvulas anti-retorno, todos los fluidos, de acero inoxidable

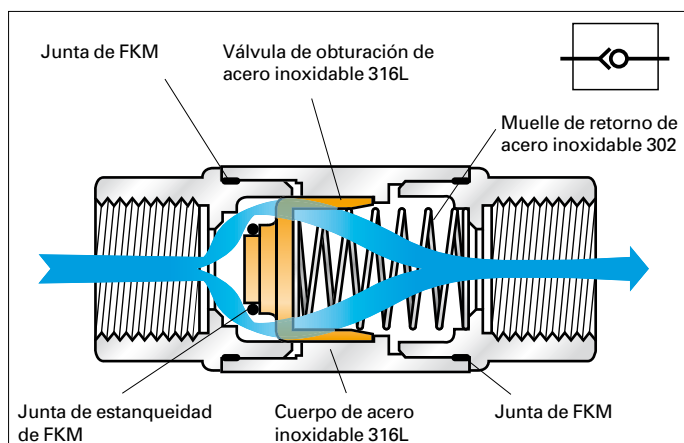

La válvula anti-retorno, todos los fluidos, de acero inoxidable asegura el paso del fluido en un sentido y bloquea el caudal en sentido contrario.

Fiable y de tamaño reducido, constituye un elemento de seguridad que se integra a la perfección a los circuitos para todos los fluidos. Está perfectamente adaptada para ser utilizada en condiciones severas, en ambientes sometidos a tensiones mecánicas y químicas importantes.

Funcionamiento: un clapet de acero inoxidable obtura el paso del fluido apoyándose en un asiento cuando el diferencial de presión es inferior a 0,25 bar, estando el umbral determinado por el tarado del muelle interno.


Su implantación se realiza con ayuda de una llave plana de 6 caras, a la entrada del circuito que se desea proteger.

Características técnicas :

- presión de utilización: 0,5 a 40 bar
- temperatura de utilización: - 20° a + 180°C


modelo	caudal de agua a 6 bar	Kv
1/8	18,88 NI/min	1,60
1/4	19,91 NI/min	1,69
3/8	35,54 NI/min	3,01
1/2	36,50 NI/min	3,10
3/4	65,86 NI/min	5,59
1"	92,60 NI/min	7,86

4890 unidireccional, hembra-hembra, BSP cilíndrica




C	DN		ØD	F	L	kg
G1/8	10	4890 10 10	22	17	50	0,084
G1/4	10	4890 13 13	22	17	50	0,074
G3/8	15	4890 17 17	30	22	67	0,182
G1/2	15	4890 21 21	30	24	71	0,196
G3/4	20	4890 27 27	35	32	78	0,288
G1"	25	4890 34 34	42	38	90	0,416

4891 unidireccional, macho-hembra, BSP cilíndrica




C	DN		ØD	F	L	kg
G1/8	10	4891 10 10	22	17	56	0,086
G1/4	10	4891 13 13	22	17	58	0,082
G3/8	15	4891 17 17	30	22	75	0,190
G1/2	15	4891 21 21	30	24	79	0,280
G3/4	20	4891 27 27	35	32	87	0,302
G1"	25	4891 34 34	42	38	102	0,424

4892 unidireccional, hembra-macho, BSP cilíndrica



C	DN		ØD	F	L	kg
G1/8	10	4892 10 10	22	17	56	0,086
G1/4	10	4892 13 13	22	17	58	0,082
G3/8	15	4892 17 17	30	22	75	0,190
G1/2	15	4892 21 21	30	24	79	0,280
G3/4	20	4892 27 27	35	32	87	0,302
G1"	25	4892 34 34	42	38	102	0,424

4895 unidireccional, hembra-hembra, NPT



C	DN		ØD	F	L	kg
1/8	10	4895 11 11	22	17	50	0,084
1/4	10	4895 14 14	22	17	54	0,080
3/8	15	4895 18 18	30	22	73	0,198
1/2	15	4895 22 22	30	24	77	0,213

Los modelos NPT macho/hembra y con otros tipos de juntas (nitrilo, EPDM FDA) se pueden suministrar bajo demanda.